


D	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM
	KLEJ
	MASA PRZECIWWILGOCIOWA
	MASA POZIOMUJĄCA
	WYLEWKA CEMENTOWA ZBRZOJONA GR. 6 CM
	PAROIZOLACJA
	STYROPIAN 12 CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA-2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
	WYLEWKA BETONOWA 10 CM
	PODSYPKA ŻWIROWA MIN. 25 CM
E	TYNK CIENKOWARSTWOWY
	STYROPIAN 20 CM
	SCIANA KONSTRUKCYJNA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH GR. 25 CM
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
G	PLYTA WARSTWOWA SP2C160/120XPIR
H	PAPA TERMOZGRZEWALNA
	STYROPIAN 4 CM
	WARSTWA SPADKOWA OD 3-6 CM
	PLYTA ŻELBETOWA 12 CM
	STYROPIAN 4 CM

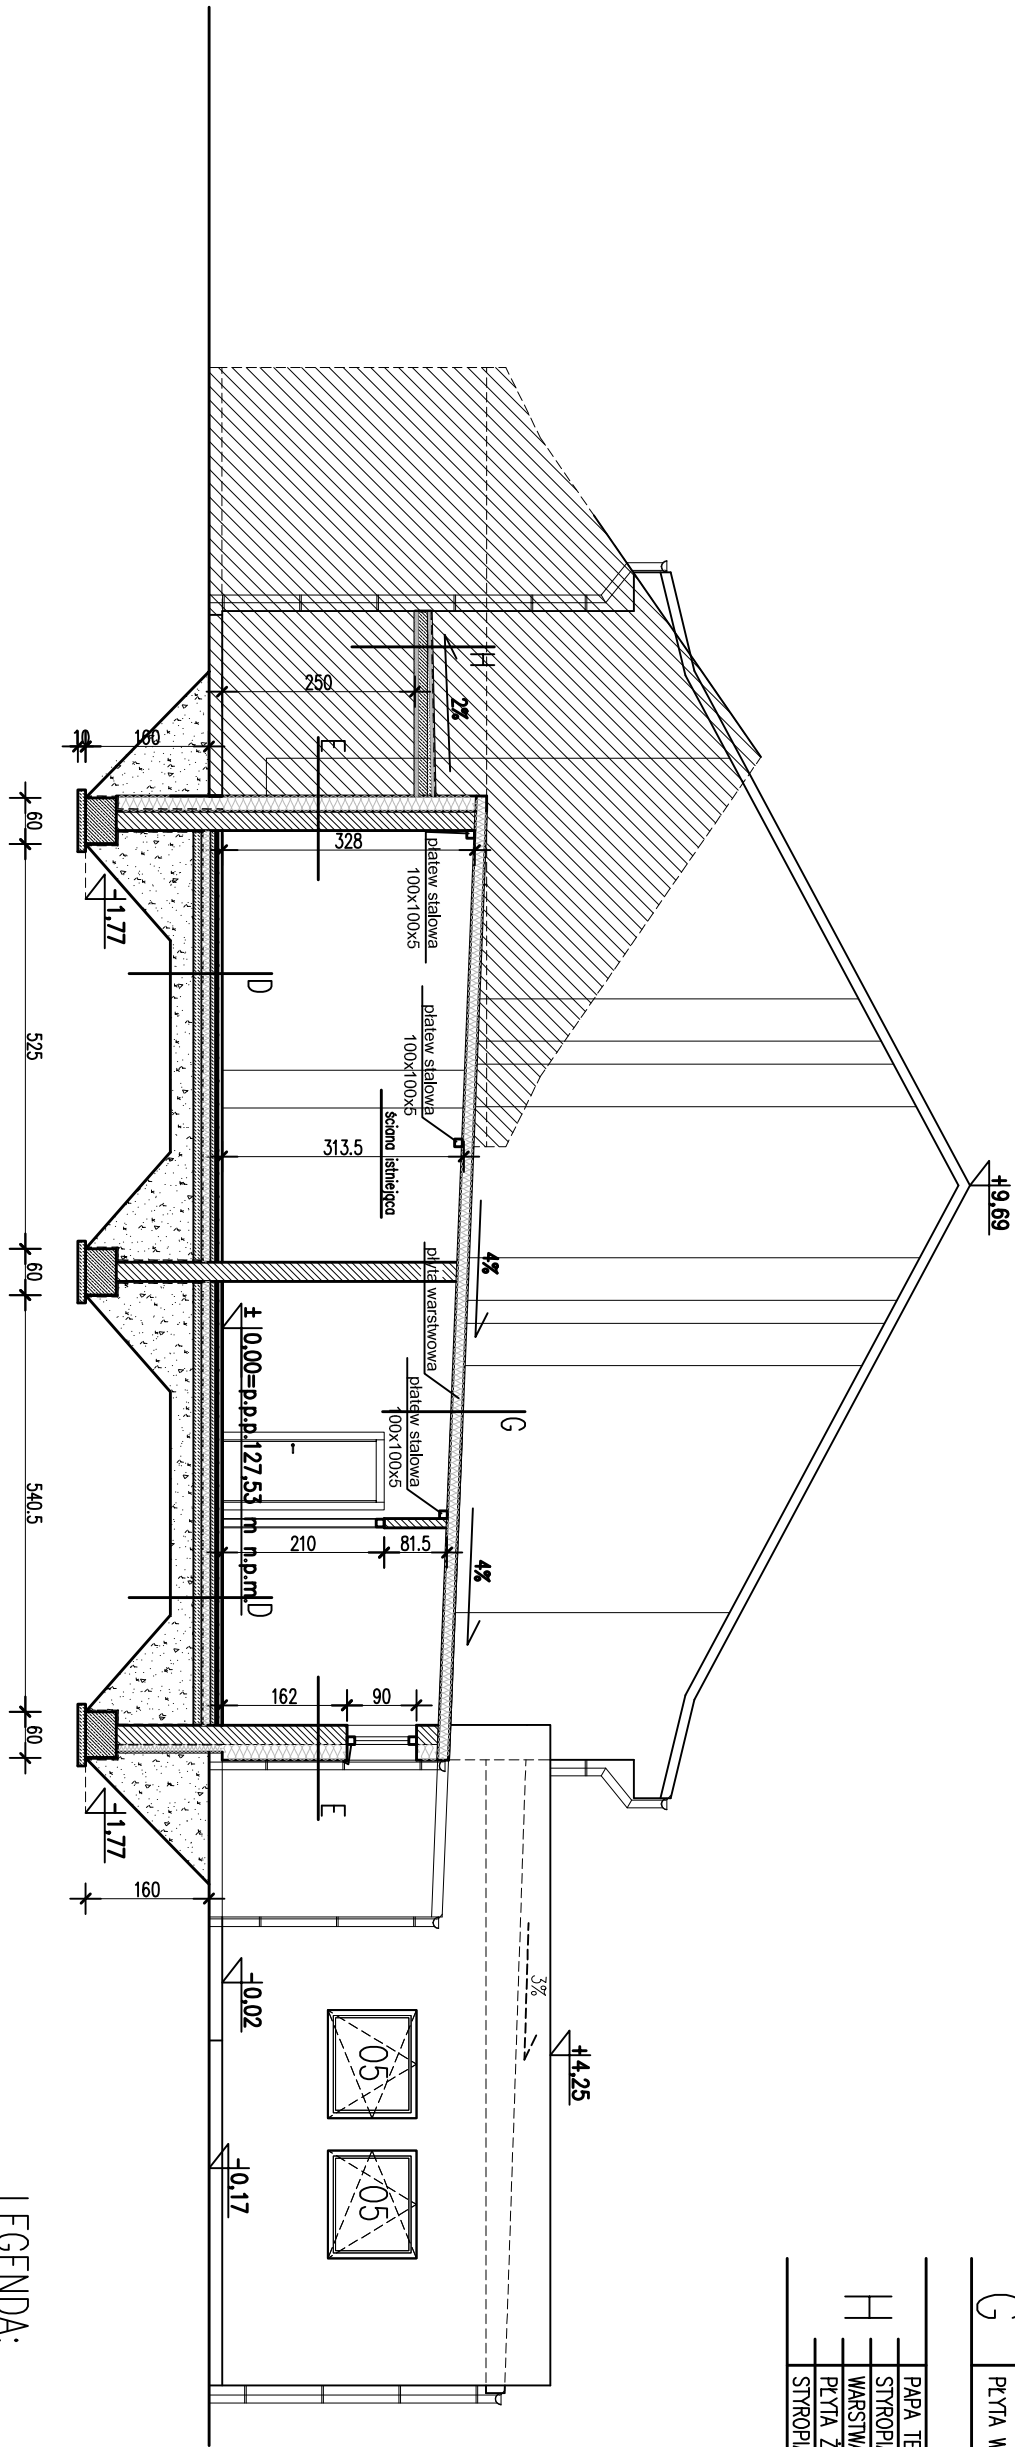

LEGENDA:

 -CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

<b>TUCHAN STUDIO</b> P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y 19-500 Elk, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 728 724, e-mail: tomasz.truchan@wp.pl		
<b>A4</b> BUDOWA BUDYNKU WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI PRZEZNACZONEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W DĄBRÓWCE, GMINA ORZYSZ, DZIAŁKA GEOD. NR EWID. 258/1		
<b>PRZEKRÓJ B-B</b>		SKALA 1:100
projektant: architektura	mgr inż. arch. <b>Tomasz Truchan</b> BI - PdoKK/95/2007	
sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. <b>Anna Snarska</b> BI-PdoKK/116/2009	15.05.2016