






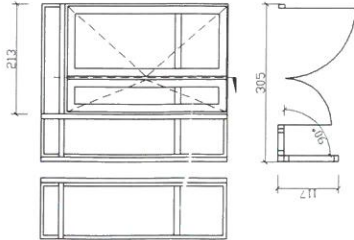


SCHEMAT															
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORÓW [mm]	S	1800	3000	1800	3000	1760	3000	2830	3250	1420	2400	1450	2100	1050	2100
WYMIAR W ŚWIEŁE OGÓCZNY [mm]	H	165	202	165	202	160	202	90	202	127	202	130	202	90	202
PIWNICA															
PARTER															
I-PIĘTRO															
II-PIĘTRO															
III-PIĘTRO															
IV-PIĘTRO (poddasze)															
ILOŚĆ		EI-30 x2		EI-30 x3								EI-30 x12 (D) x1		EI-30 x5 (D) x4	
UWAGI		<p>Stolarstwo typowe. Aluminium zimne, kolor biały, szkło bezpieczne. Widok od wewnątrz.</p> <p>Drzwi zaopatrzone z zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.</p> <p>Zastosowanie poprzeczka wg potrzeb technologicznych.</p> <p>W przypadku zastosowania poprzeczki dolna część zamiennie szkło lub panel pvc, wysokość dopasowana do umiejscowionych obok okien i parapetów.</p> <p>Wymiary w świetle ościeżnicy podano w przybliżeniu (wartość minimalna opisano w uwagach)</p>													

DRZWI WEWNĘTRZNE	<div data-bbox="382 438 400 508" style="text-align: center;">SCHEMAT</div> 
WYMIAR W ŚWIETLE	1800
OTWORÓW [mm]	2400
WYMIAR W ŚWIETLE	127
OŚCIEŻNICY [cm]	202
PARTER	1 (P)
ILOŚĆ	1
UWAGI	<p>Stolarka typowa. Aluminiem zimne, kolor biały. szkło bezpieczne.</p>
<p>Drzwi zaopaltzone z zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, supek ruchomy.</p>	

DRZWI WEWNĘTRZNE		WEWNĄTRZLOKALOWE		GOSPODARCZE / MAGAZYNOWE		ŁAZIENKOWE		POM. TECHNICZNE
		(D1)	(D2)	(D3)	(D4)	(D5)	(D6)	
SCHEMAT	WYMIAR W ŚWIECLE OTWORÓW [mm]	S 1000 H 2080	1400 2080	1000 2080	900 2080	1000 2080	900 2080	1000 2080
	WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY [cm]	S 90 H 200	130 200	90 200	80 200	90 200	80 200	90 200
	PIWNICA							
	PARTER							
	I-PIĘTRO							
	II-PIĘTRO							
	III-PIĘTRO							
	IV-PIĘTRO (poddasze)							
	ILOŚĆ							
	UWAGI	Zestawienie skrzydeł czynnego i biernego 90cm + 40cm						El-30 x1
<p>Stołarka typowa wraz z ościeżnicą opaskową regulowaną. Kolor - odcienie brązu, wg wskazań inwestora.</p> <p>Zamek x1 (wkładka cylindryczna z kluczem płaskim) w skrzydłach: D1, D2, D3, D4, T1</p>								