



Orzysz, dn.16 sierpnia 2018 roku

Znak: WPF.271.14.2018.POS

Dot. przetargu nieograniczonego pn : „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drzwi wewnętrznych do budynku Ratusza w Orzyszu przy ul. Rynek 3”


Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Giżycka 15, 12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.14.2018.POS**

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **14.08.2018 r.** wraz
z odpowiedziami:



Proszę o informację dotyczące stolarki aluminiowej:

1. Rysunki konstrukcji drzwi



Odpowiedź:

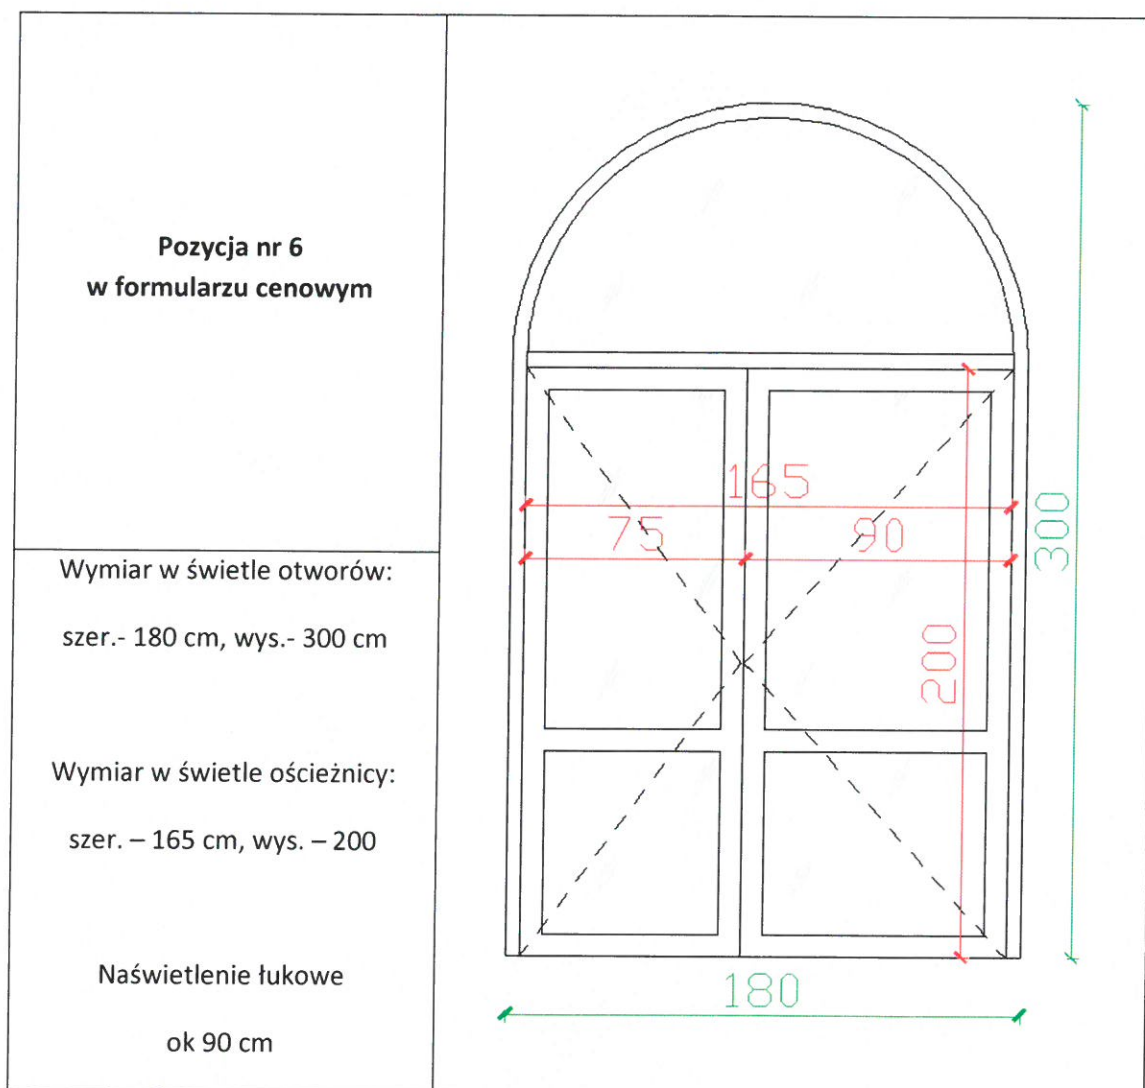

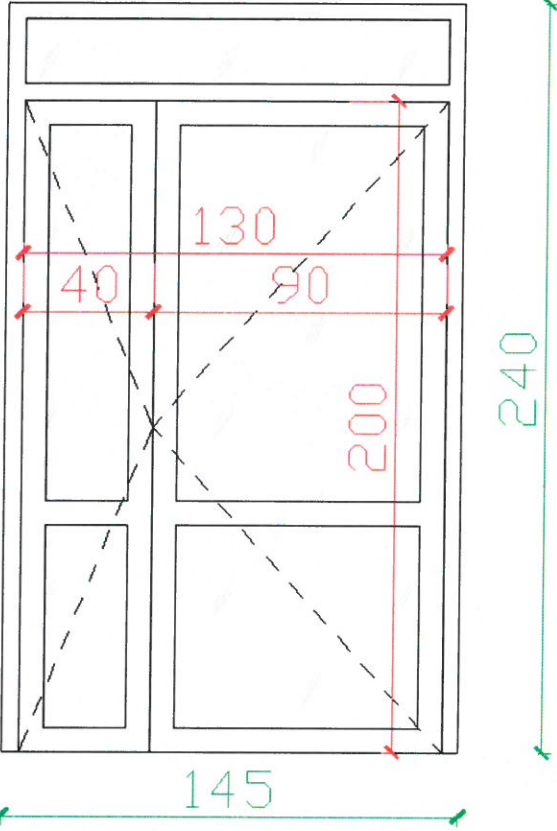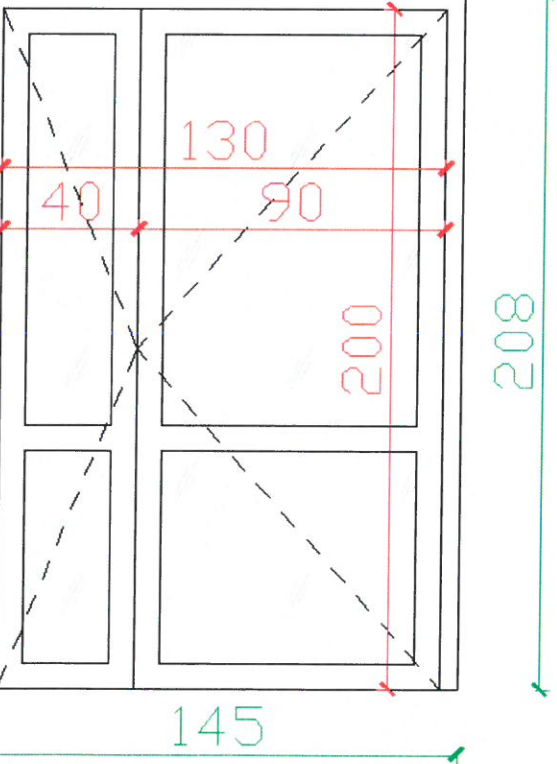

<p>Pozycja nr 7 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 145 cm, wys.- 240 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 130 cm, wys. – 200</p> <p>Naświetlenie prostokątne: ok 30 cm</p>	
<p>Pozycja nr 8 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 145 cm, wys.- 208 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 130 cm, wys. – 200</p>	

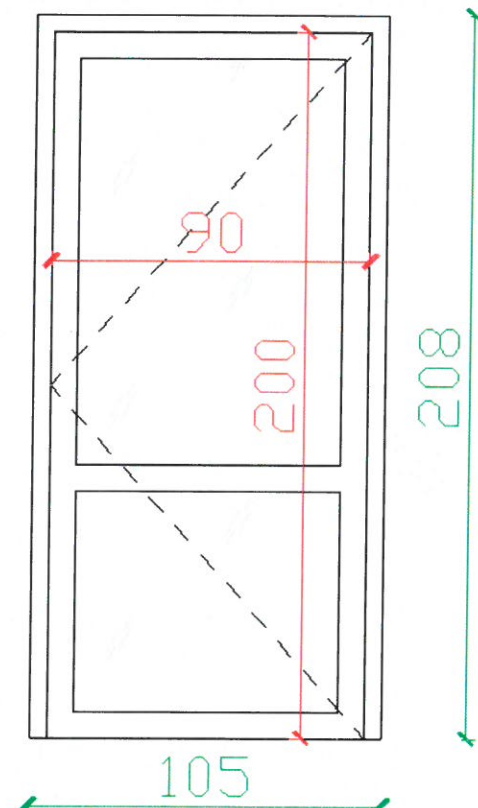
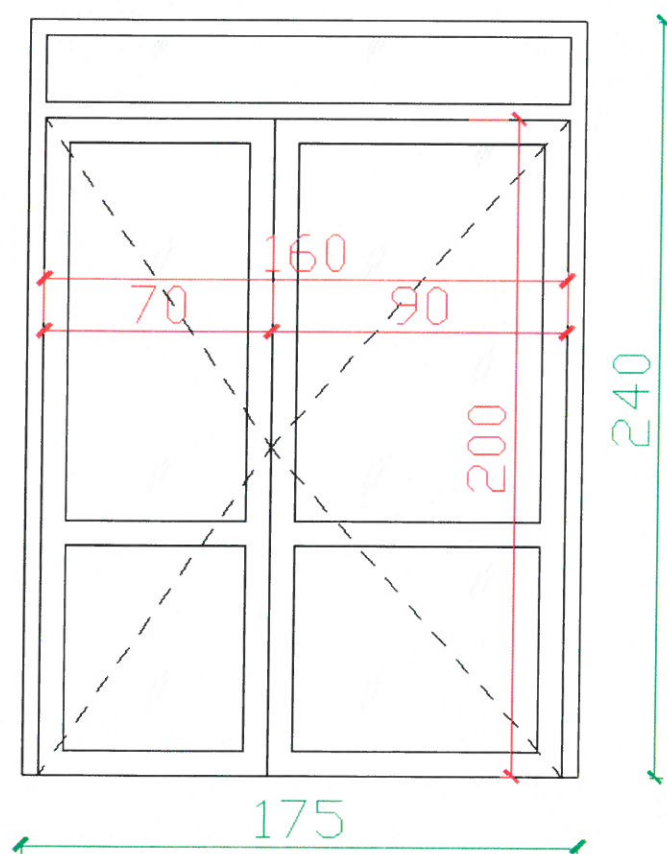


<p>Pozycja nr 9 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 105 cm, wys.- 208 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 90 cm, wys. – 200</p>	
<p>Pozycja nr 10 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 175 cm, wys.- 240 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 160 cm, wys. – 200</p> <p>Naświetlenie prostokątne: ok 30 cm</p>	



<p>Pozycja nr 11 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 175 cm, wys.- 270 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 160 cm, wys. – 200</p> <p>Naświetlenie prostokątne: ok 60 cm</p>	
<p>Pozycja nr 12 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 190 cm, wys.- 300 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 175 cm, wys. – 200</p> <p>Naświetlenie prostokątne: ok 90 cm</p>	

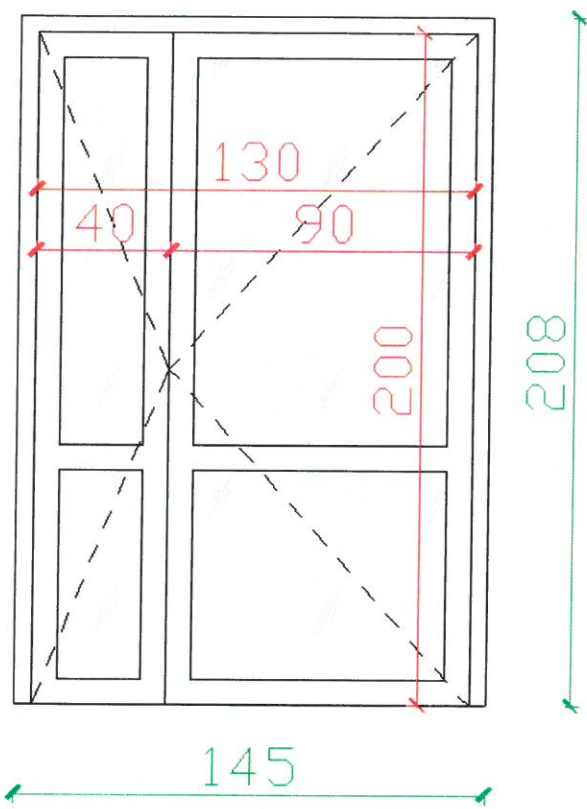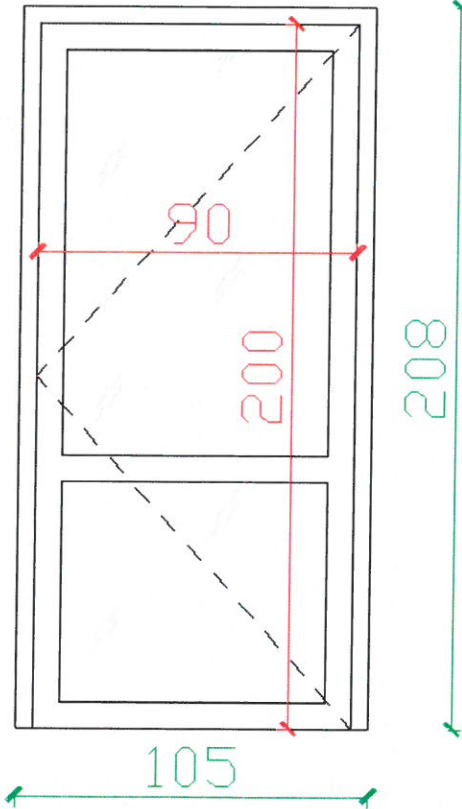

<p>Pozycja nr 13 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 145 cm, wys.- 208 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 130 cm, wys. – 200</p>	
<p>Pozycja nr 17 w formularzu cenowym</p>	
<p>Wymiar w świetle otworów: szer.- 105 cm, wys.- 208 cm</p> <p>Wymiar w świetle ościeżnicy: szer. – 90 cm, wys. – 200</p>	



2. Czy podane wymiary to wymiary światła przejścia?

Odpowiedź:

Wszystkie wymiary drzwi podane w opisie poszczególnych pozycji znajdujące się w formularzu cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ) opisują wymiar w świetle ościeżnicy.

Całkowita szerokość drzwi składa się z wymiaru w świetle ościeżnicy + szerokości ościeżnicy.

3. Dokładne wyposażenie poszczegółnej konstrukcji

Odpowiedź:

- kompletne z ościeżnicami i okuciami, kolor szary-odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
- klamki metalowe w kolorze srebrnym, szyldy, zamki, zawiasy, wkładki, klucze itp.)
- samozamykacz wymagany w drzwiach aluminiowych wymagających odporności ogniowej EI30 lub dymoszczelności (zgodnie z opisem w formularzu cenowym).

4. Czy konstrukcje drzwi posiadają poprzeczki

Odpowiedź:

Tak, posiadają.

5. Jakie wypełnienie: szyba czy panel?

Odpowiedź:

Wypełnienie drzwi aluminiowych stanowi szkło bezpieczne. Kolor szyby w pozycji nr 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 - bezbarwny, w pozycji nr 10, 13 - mleczny.

6. Pozycja 17 + 18 z opisu wynika że jest to komplet – pytanie czy drzwi mają być jako napowietrzające?

Odpowiedź:

Pozycja 17, opisuje drzwi wewnętrzne kompletne wraz z napędem drzwiowym, który szczegółowo opisany jest w pozycji 18. Drzwi będą służyć do napowietrzania klatki schodowej w systemie oddymiania.



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie Art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy są następujące:

- Termin składania ofert- 21.08.2018 r. godz. 12:00
- Termin otwarcia ofert- 21.08.2018 r. godz. 12:05

Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze (w tym wpłata wadium) muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.


mgr Zbigniew Włodkowski