


# Rzut więźby dachowej

Skala 1:50

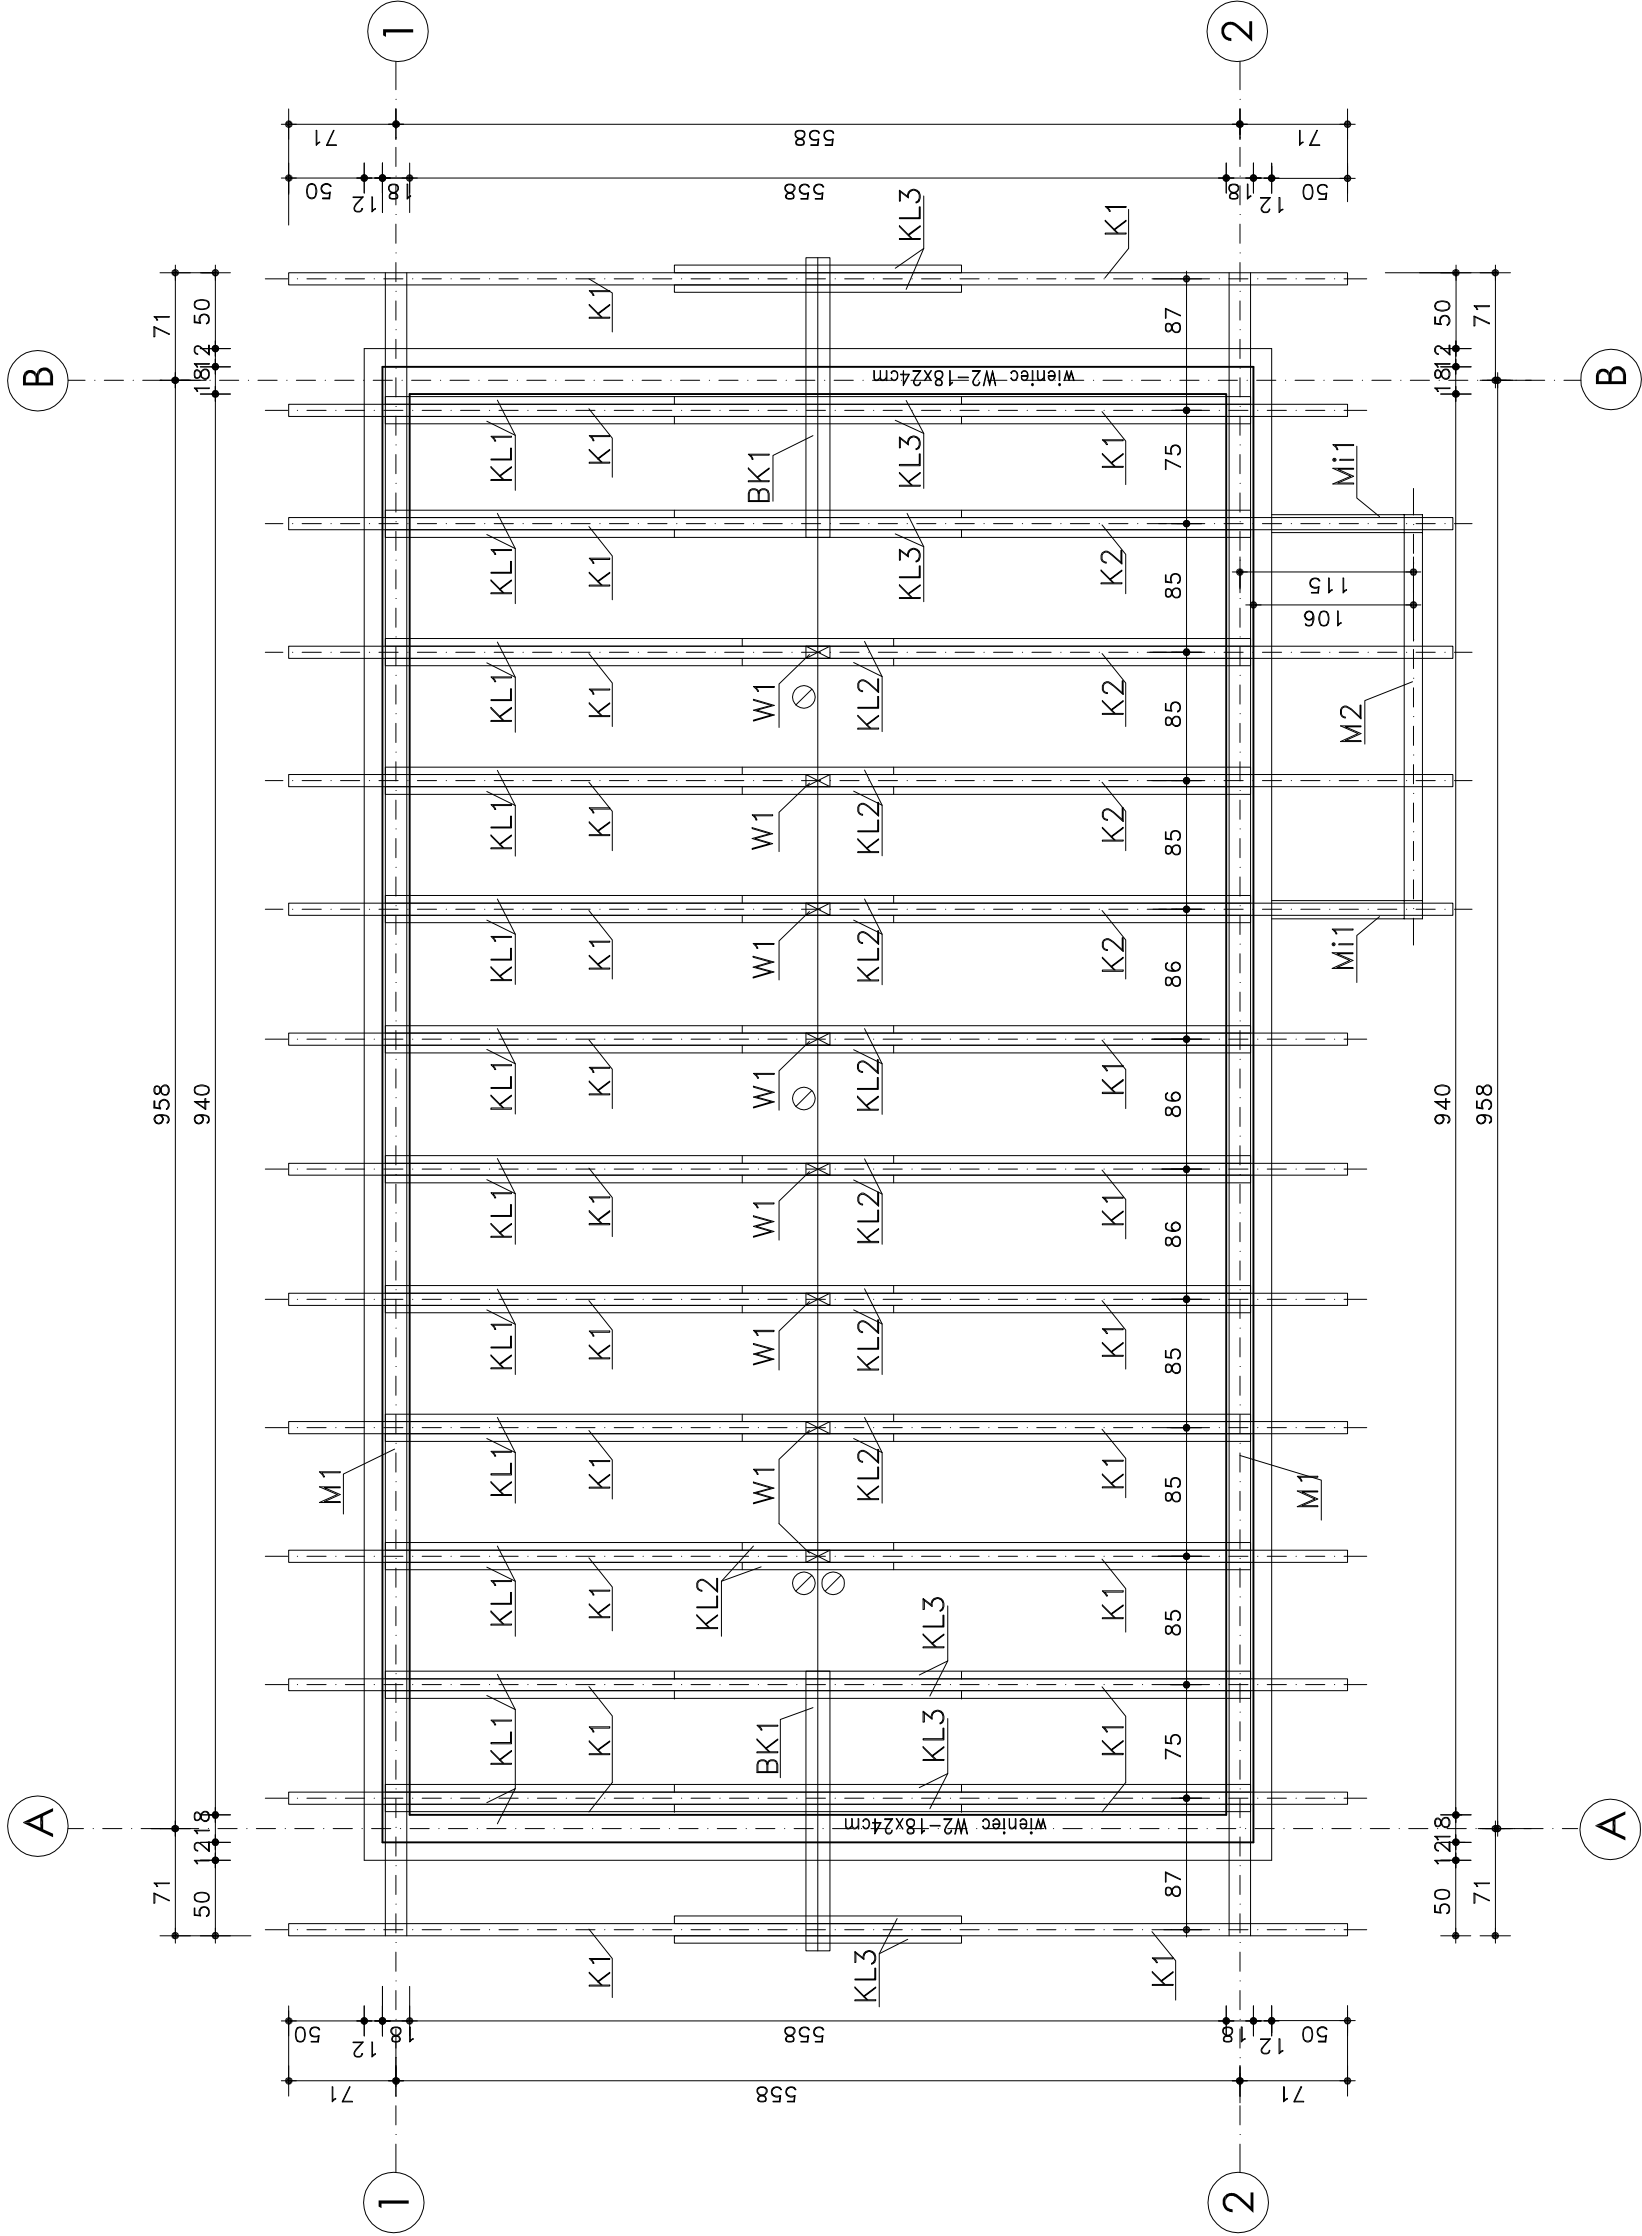

WYKAZ ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ	
[K1] ÷ [K2]	Krokiew 8x16cm
[KL1] ÷ [KL3]	Kleszcze 2x(5x17cm)
[W1]	Wieszak 8x18cm
[BK1]	Belka kalenicowa 16x16cm
[M2] ÷ [M1]	Murłata 14x14cm
[Mi1]	Miecz 14x14cm

**UWAGI:**  
Drewno klasy C24  
– wszystkie drewniane elementy konstrukcji zaimpregnować atestowanymi środkami zabezpieczającymi przed działaniem grzybów, owadów oraz ognia.  
– do łączenia elementów użyć złączy ciesielskich oraz łączników do drewna umożliwiających ich ukrycie

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr inż. Marek Buko 11-500 Gżycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	NAZWA I ADRES INWESTYCJI <b>Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw Sołectwa Gaudynki Gaudynki, dz. nr 86/4, gm. Orzysz</b>		SPORZĄDZIŁ mgr inż. Marek Buko	NR RYS. <b>K3</b>
	INWESTOR Gmina Orzysz ul. Gżycka 15, 12-250 Orzysz		PROJEKTANT Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	SKALA: <b>1:50</b>
OBJEKT Budynek gospodarczy		TEMAT RYSUNKU Rzut więzby dachowej		
BRANŻA konstrukcja		DATA OPRACOWANIA: <b>06.2019r.</b>		