



Rzut więźby dachowej

Skala 1:50

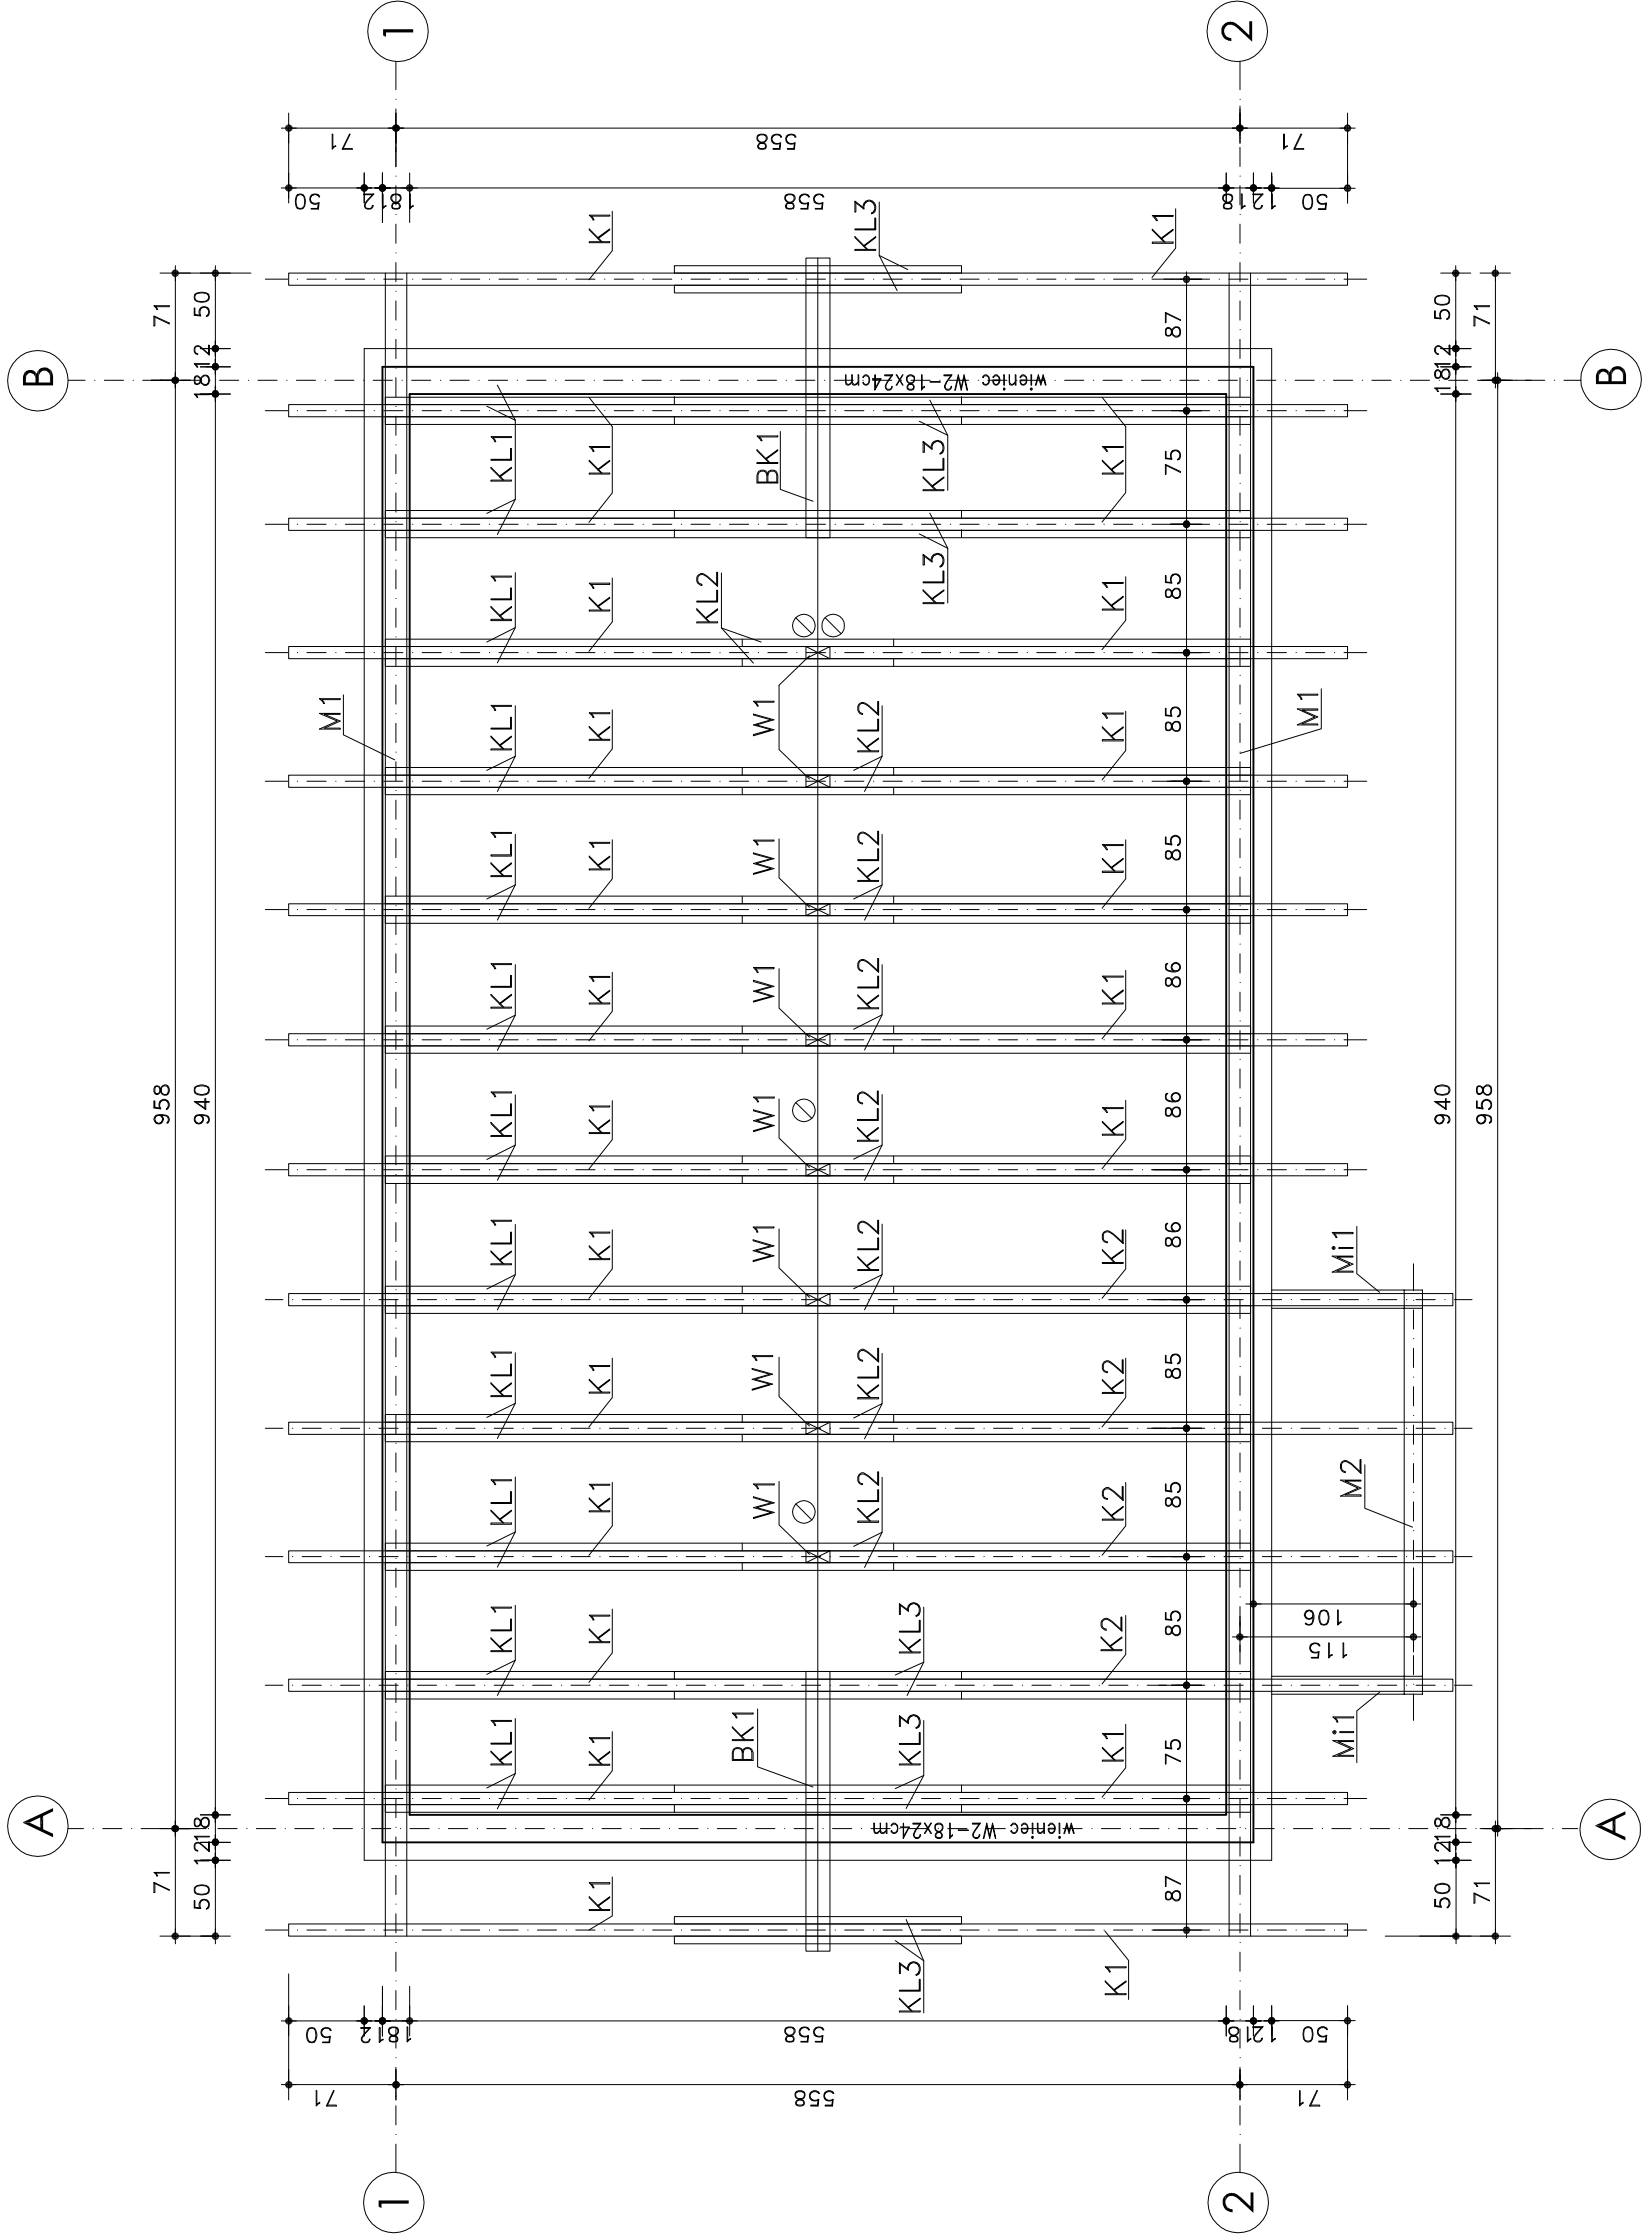

WYKAZ ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ	
[K1] ÷ [K2]	Krokiew 8x16cm
[KL1] ÷ [KL3]	Kleszcze 2x(5x17cm)
[W1]	Wieszak 8x18cm
[BK1]	Belka kalenicowa 16x16cm
[M2] ÷ [M1]	Murłata 14x14cm
[Mi1]	Miecz 14x14cm

UWAGI:
Drewno klasy C24
– wszystkie drewniane elementy konstrukcji zaimpregnować atestowanymi środkami zabezpieczającymi przed działaniem grzybów, owadów oraz ognia.
– do łączenia elementów użyć złączy ciesielskich oraz łączników do drewna umożliwiających ich ukrycie

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr inż. Marek Buko 11-500 Giżycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>		NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw Sołectwa Grzegorz Grzegorz, dz. nr 103, gm. Orzysz		SPORZĄDZILI: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. K3
OBIEKT: Budynek gospodarczy		INWESTOR: Gmina Orzysz ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz		PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	
		TEMAT RYSUNKU: Rzut więzby dachowej		SKALA: 1:50	
BRANŻA: konstrukcja					DATA OPRACOWANIA: 06.2019r.