


Przekrój B-B

Skala 1:50

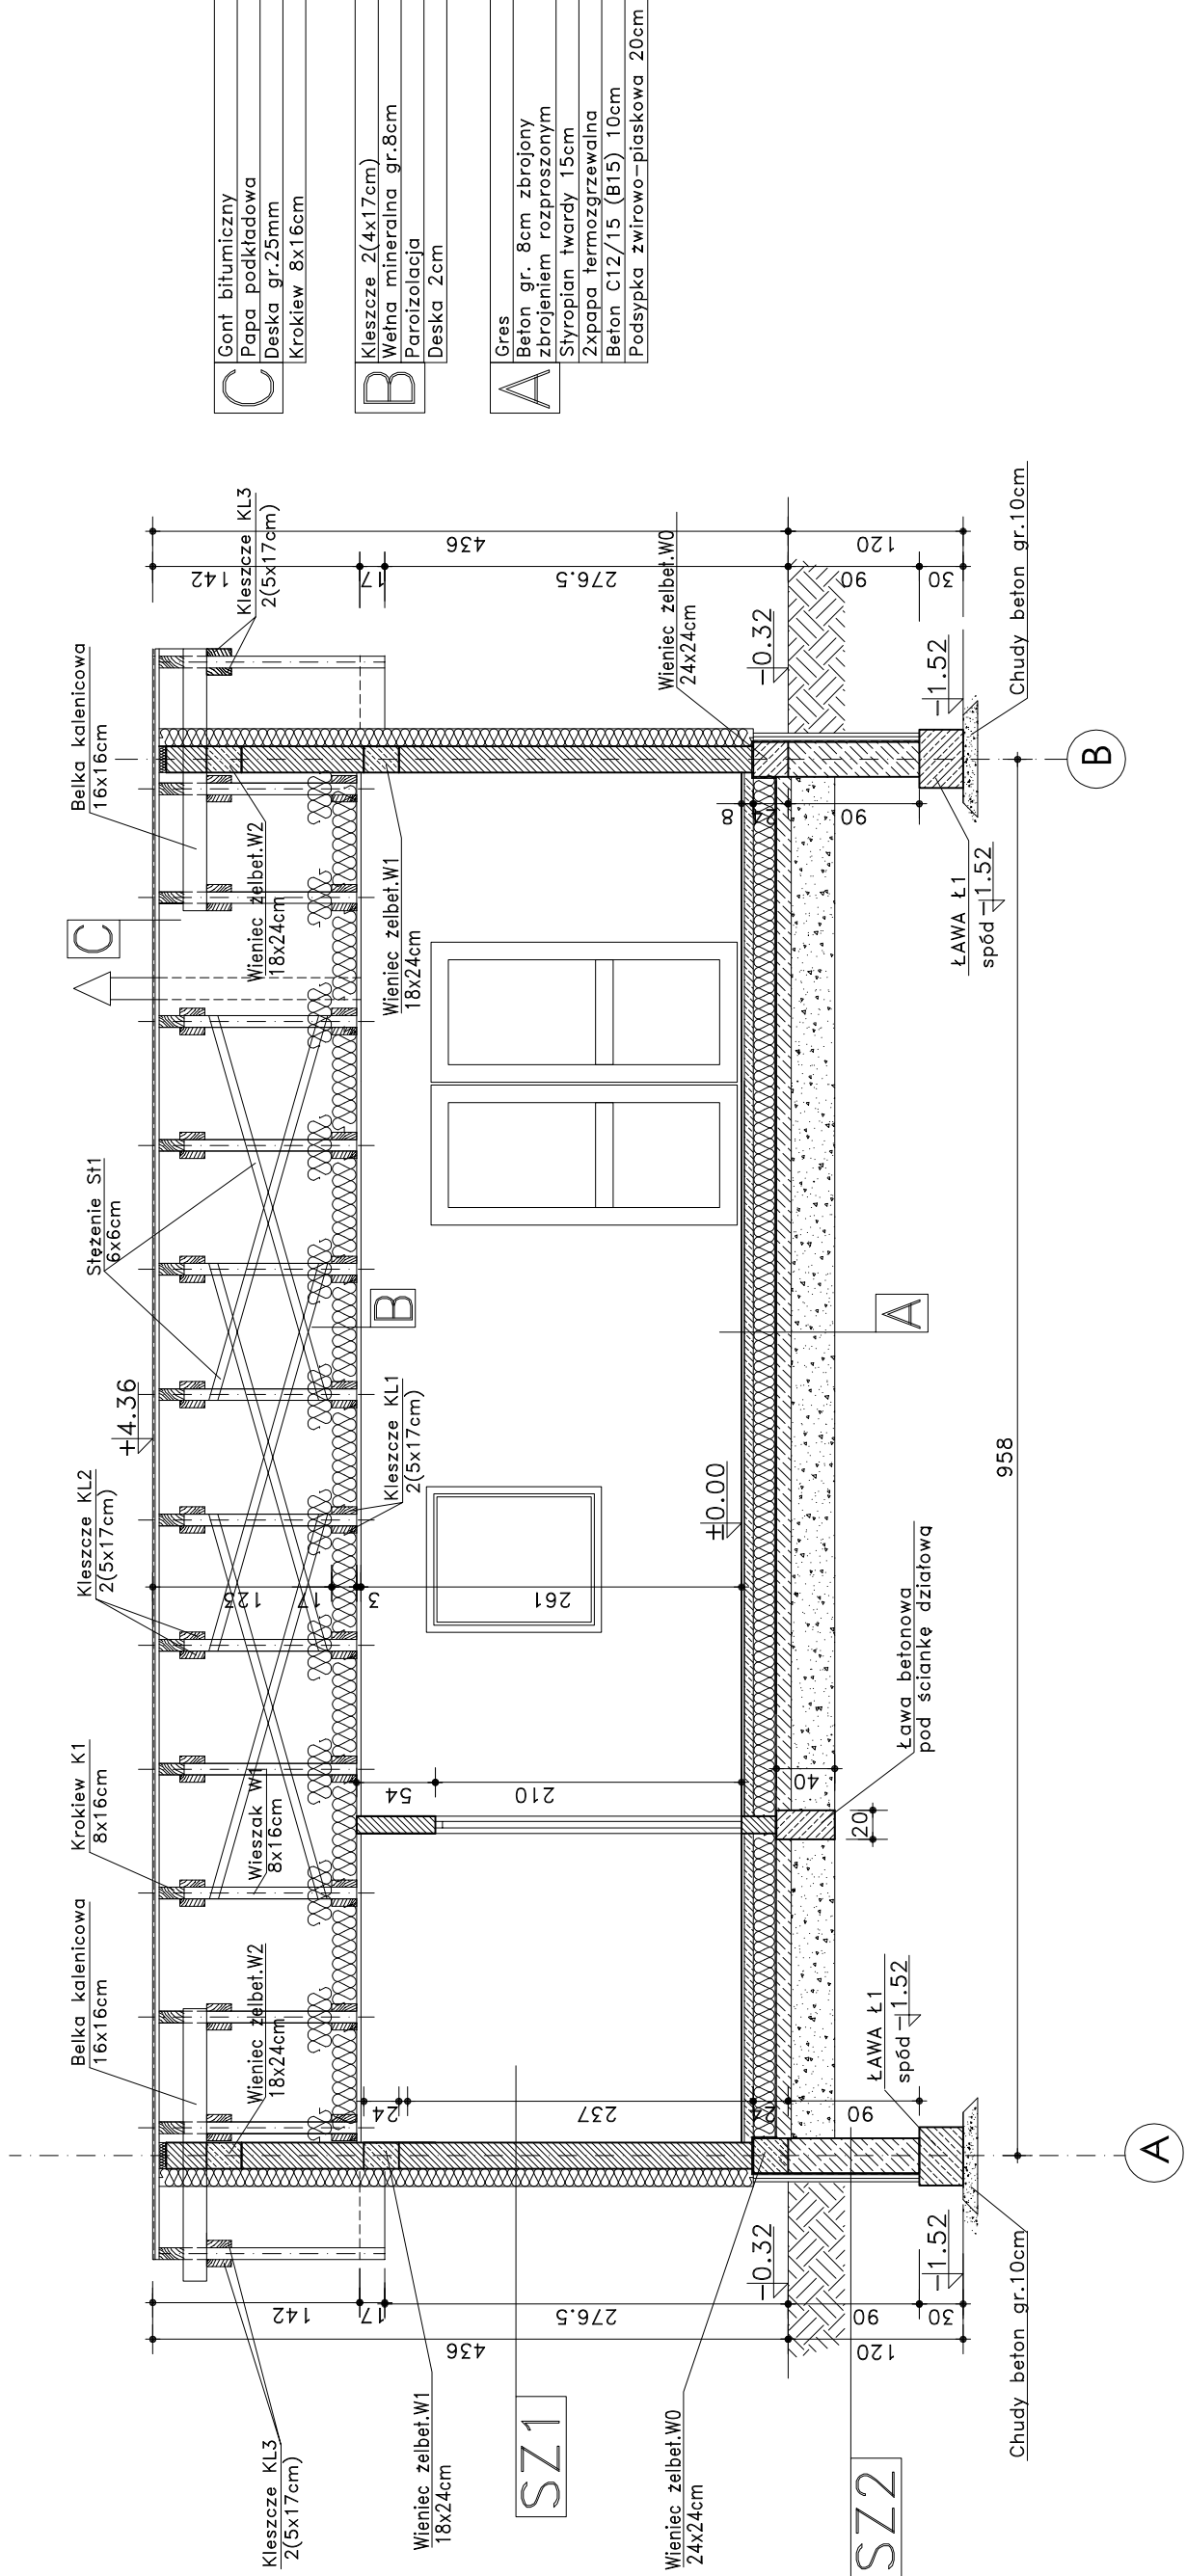

C	Gont bitumiczny
	Papa podkładowa
	Deska gr.25mm
	Krokiew 8x16cm
B	Kleszcze 2(4x17cm)
	Wełna mineralna gr.8cm
	Paroizolacja
	Deska 2cm
A	Gres
	Beton gr. 8cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym
	Stropian twardy 15cm
	2xpapa termozgrzewalna
	Beton C12/15 (B15) 10cm
	Podsypka zwirowo-piaskowa 20cm

SZ1	Tynk akrylowy cienkowarstwowy
	Stropian EPS 70-40 gr.12cm
	Bloczek silikatowy gr. 18cm
	Tynk cementowo-wapienny /gładz szpachlowa

SZ2	Folia kuberkowa w gruncie powyżej gruntu: tynk mineralny
	Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
	Masa KMB
	Bloczek betonowy gr 24cm
	Masa KMB

PRACOWNIA PROJEKTOWA <div>mgr inż. Marek Buko 11-500 Gzycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>		NAZWA I ADRES INWESTYCJI Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw Sołectwa Grzegorz Grzegorz, dz. nr 103, gm. Orzysz		SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Marek Buko		NR RYS. A04	
OBIEKT: Budynek gospodarczy		INWESTOR: Gmina Orzysz ul. Gzycka 15, 12-250 Orzysz		PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60		SKALA: 1:50	
BRANŻA: architektura		TEMAT RYSUNKU: Przekrój B-B				DATA OPRACOWANIA: 06.2019r.	