





Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BI.ZPU.3.514.3.2019.KB



Giżycko, 24 stycznia 2019 r.

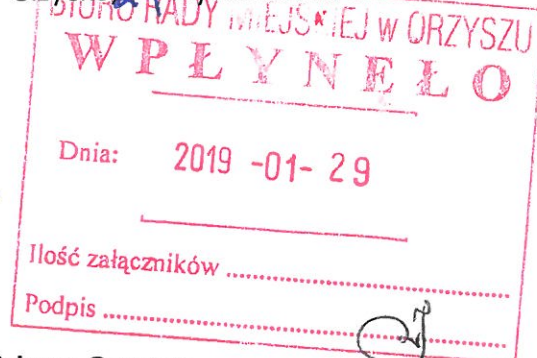

Rada Miejska w Orzyszu

Komisja rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

W odpowiedzi na pismo WRM.0012.5.2.2019.JDR z dnia 17.01.2019 r. dotyczące „Utrzymania wód płynących na terenie Gminy Orzysz w świetle ustawy Prawo Wodne”.

Zarząd Zlewni w Giżycku informuje, że zgodnie z art. 226 i art. 227 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 poz. 2268) w roku bieżącym zaplanowano wykonanie robót utrzymaniowych wód płynących znajdujących się na terenie gminy Orzysz:

1 kanał Ublik km 0+000 – 0+543 w zakresie:

- udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz wycięcie pojedynczych krzaków w km 0+000 - 0+543,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem i na odcinku km 0+000 - 0+543,
- ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % na odcinku km 0+000 - 0+543.

2 rzeka Chmielówka km 0+000 – 3+678 w zakresie:

- udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, oczyszczenie budowli i umocnień betonowych w km 0+000 - 3+678,
- ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku na odcinku km 0+000 - 3+678,
- ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 % na odcinku km 0+000 - 3+678,

3 rzeka Grabówka km 0+000 – 6+350 w zakresie:

- udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód w km 0+000 - 6+350,
- ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku na odcinku km 0+000-6+350,
- ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % na odcinku km 0+000 - 3+450,
- ręczne wykoszenie roślin z dna rzeki na odcinku km 3+450-6+350.

4 rzeka Orzysza km 0+000 – 9+745 w zakresie:

- udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód itp. (przy ręcznym usuwaniu zatorów, praca z łodzi) i wycięcie pojedynczych krzaków w km 0+000 - 9+745,
- ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku na odcinku km 2+090 - 9+745,
- ręczne wykoszenie roślin z dna rzeki na odcinku km 0+000-9+745,
- ręczne wygrabianie wykoszonych roślin z dna rzeki na odcinku km 0+000-9+745.

5 rzeka Szwejkówka km 0+375 – 2+565 w zakresie:

- udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód km 0+375 - 2+565,
- ręczne wykoszenie roślin z brzegów cieku na odcinku km 0+375 - 2+565,
- ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60 % na odcinku km 0+375 - 2+565.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

DYREKTOR
Ewa Kunda